DEL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2024

PREPARATE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CALEFACTABLES

PROMOCION DE VERANO

MATERIALES Y PRODUCTOS PARA
LA LIMPIEZA Y EL DESHOLLINADO

PROGALVA
IBERICA

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

Productos disponibles a partir de septiembre de 2024

KOSMOS 4
Ref. 1065

4,2 litros cuba · polvo · soplador

Motor 700 vatios, directo 220-240 voltios
Depresión: 1600mm/CE
Caudal: 96 m³/h
Dimensiones: 170 x 300 x 500 mm
Filtro: HEPA
Bolsa filtro: Papel
Decibel: 80 dB

El Kosmos 4 es ligero, silencioso, de calidad profesional y con un filtrado HEPA. Se convertirá en una herramienta imprescindible para el mantenimiento de las calderas murales de gas. Así mismo, se convierte en un soplador de gran potencia para eliminar el polvo de cualquier tipo de superficie o caldera. Es de uso obligatorio con bolsas de papel (para la aspiración de polvo).

Consumible: Bolsa de 10 bolsas de papel (Ref. 1066).

KOSMOS 150
Ref. 1080

NOVEDAD N NOVEDAD

16 litros cuba · polvo

Motor 800 vatios, silencioso, directo 220-240 voltios
Depresión: 2600mm/CE
Caudal: 200 m³/h
Peso: 6 Kg
Dimensiones: 340 x 340 x 580 mm
Bolsa filtro: poliéster

Aspirador de polvo profesional compacto, fácil de usar y ergonómico gracias al porta-accesorios integrado en el carro. Se puede utilizar en doble filtración mediante la combinación de filtro de poliéster y bolsa de papel. La alta calidad de materiales utilizados garantiza la máxima durabilidad en el tiempo.

Consumible: Bolsa de 10 bolsas de papel (Ref. 1080ACC001).

KOSMOS 250
Ref. 1081

NOVEDAD N NOVEDAD

20 litros cuba · polvo · agua

Motor 1300 vatios, bypass, 230 voltios
Depresión: 2200mm/CE
Caudal: 180 m³/h
Peso: 7.5 Kg
Dimensiones: 340 x 340 x 720 mm
Bolsa filtro: poliéster

Equipo adecuado para la limpieza de calderas de fuel, madera, carbón, así como varios trabajos de limpieza. Está equipado con una cabeza de polipropileno y un tanque de acero inoxidable de 20 litros, un carro de plástico reforzado. Está equipado de 4 ruedas orientables.

KOSMOS 500C
Ref. 1083

NOVEDAD N NOVEDAD

50 litros cuba · polvo · agua

2 motores 1300 vatios, bypass, 230 voltios
Depresión: 2200 mm/CE
Caudal: 360 m³/h
Peso: 19 kg
Dimensiones: 500 x 500 x 930 mm
Bolsa de filtro: Poliéster

Equipo adecuado para la limpieza de calderas de fuel, madera, carbón, así como varios trabajos de limpieza. Está equipado con una cabeza de polipropileno y un tanque de acero inoxidable de 50 litros, un carro de plástico reforzado. Está equipado de 4 ruedas orientables.

BOLSA DE FILTRO DE PAPEL KOSMOS 4
Ref. 1066

X 10

BOLSA DE FILTRO KOSMOS 150
Ref. 1074

NOVEDAD N NOVEDAD

BOLSA DE FILTRO KOSMOS 250
Ref. 1051

NOVEDAD N NOVEDAD

BOLSA DE FILTRO KOSMOS 500C
Ref. 1053

NOVEDAD N NOVEDAD

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

SPIRO 250
Ref. 2120

25 litros cuba · anti obstrucción · agua · polvo

- Motor de 1300 vatios, bypass
- 220-240 voltios
- Depresión: 2200 mm/CE
- Caudal: 180 m³/h
- Peso: 10 kg
- Dimensiones: 370 x 350 x 650 mm
- Bolsa de filtro: Tela (ref. 2120C001)
- Decibelios: 65 dB

Aspirador compacto AGUA y POLVO. Está dotado de una cabeza de polipropileno, de un tanque de acero inoxidable de 25 litros, montado sobre un carro de tubo de acero pintado muy resistente. Las 4 ruedas orientables aseguran una muy buena estabilidad y maniobrabilidad. Material adecuado para la limpieza de calderas de fuel, madera, carbón, así como para diversos trabajos de limpieza.

Suministrado con: 1 flexible 3 m (Ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (Ref. 1210) • 1 Bolsa filtro de tela (Ref. 2120ACC001)

Opcional: • Kit accesorios (Ref. 1098) • Filtro anti-obstrucción (Ref. 1099)

SPIRO 400
Ref. 2121

40 litros cuba · anti obstrucción · agua · polvo

- Motor de 1300 vatios, bypass
- 220-240 voltios
- Depresión: 2200 mm/CE
- Caudal: 180 m³/h
- Peso: 11 kg
- Dimensiones: 400 x 400 x 870 mm
- Bolsa de filtro: Tela (ref. 2121C001)
- Decibelios: 65 dB

Aspirador compacto AGUA y POLVO. Está equipado con una cabeza de polipropileno, una cuba de acero inoxidable de 40 litros, montado en un carro de tubo de acero pintado todo de muy grande resistencia. Las 4 ruedas orientables le garantizan una muy buena estabilidad y maniobrabilidad. Equipo adecuado para el deshollinado de calderas de petróleo, madera, carbón, así como diversos trabajos de limpieza.

Suministrado con: 1 flexible 3 m (Ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (Ref. 1210) • 1 Bolsa filtro de tela (Ref. 2121ACC001)

Opcional: •Kit accesorios (Ref. 1098) • Filtro anti-obstrucción (Ref. 1099)

SPIRO 500C
Ref. 2122

50 litros cuba · anti obstrucción · agua · polvo

- 2 Motores de 1300 vatios, bypass
- 220-240 voltios
- Depresión: 2200 mm/CE
- Caudal: 360 m³/h
- Peso: 18 kg
- Dimensiones: 470 x 470 x 930 mm
- Bolsa de filtro: Tela (ref. 2122C001)
- Decibelios: 67 dB

Aspirador compacto AGUA y POLVO. Está dotado de una cabeza de polipropileno, una cuba de acero inoxidable de 50 litros, montado en un carro de tubo de acero pintado todo de una muy alta resistencia. Las 4 ruedas orientables le garantizan una muy buena estabilidad y maniobrabilidad. Material adecuado para la limpieza de calderas de fuel, madera, carbón, así como para diversos trabajos de limpieza.

Suministrado con: 1 flexible 3 m (Ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (Ref. 1210) • 1 Bolsa filtro de tela (Ref. 2122ACC001)

Opcional: • Kit accesorios (Ref. 1098) • Filtro anti-obstrucción (Ref. 1099)

SPIRO 500CB
Ref. 2123

50 litros cuba · anti obstrucción · agua · polvo

- 2 Motores de 1300 vatios, bypass
- 220-240 voltios
- Depresión: 2200 mm/CE
- Caudal: 360 m³/h
- Peso: 21 kg
- Dimensiones: 650 x 590 x 1000 mm
- Bolsa de filtro: Tela (ref. 2122C001)
- Decibelios: 67 dB

Aspirador compacto AGUA y POLVO. Está equipado con una cabeza de polipropileno, una cuba de acero inoxidable de 50 litros, montado en un carro de tubo de acero pintado todo de muy gran resistencia. Montado sobre una base de tubo de acero pintado. Cabeza a prueba de golpes. Recipiente basculante que facilita el vaciado de residuos y polvo. Material adaptado para el deshollinado de las calderas fuelóleo, leña, carbón, así como para diversos trabajos de limpieza.

Suministrado con: 1 flexible 3 m (Ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (Ref. 1210) • 1 Bolsa filtro de tela (Ref. 2122ACC001)

Opcional: • Kit accesorios (Ref. 1098) • Filtro anti-obstrucción (Ref. 1099)

FLEXIBLE DE ASPIRACION
Ref. 1244

Compuesto por:
- 1 adaptable para flexible de aspiradora en Ø 32 o Ø 40 mm
- 1 flexible de longitud 1 m Ø 14

BOLSA DE FILTRO SPIRO 250
Ref. 2120ACC001

BOLSA DE FILTRO SPIRO 400
Ref. 2121ACC001

BOLSA DE FILTRO SPIRO 500C & 500CB
Ref. 2122ACC001

BOLSA DE FILTRO ANTI-OBSTRUCCIÓN PARA SPIRO 250 Y 400
Ref. 1099

BOLSA DE FILTRO ANTI-OBSTRUCCIÓN PARA SPIRO 500C, 500CB & KOSMOS 500C
Ref. 1109

GAMA NESO

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

NESO 8
Ref. 2070

10 litros cuba	agua	polvo	soplador
Motor 1000 vatios, bypass, 220-240 voltios			
Depresión: 1700 mm/CE			
Caudal: 100 m³/h			
Peso: 5 kg			
Dimensiones: 300 x 380 x 380 mm			
Filtro: HEPA H14			
Bolsa de filtro: Papel			
Decibelios: 77 dB			

El Neso 8, el nuevo modelo compacto y ligero, equipado con una correa de hombro para sujetar al hombro, es perfectamente adecuado para la succión y el túnel de viento para la limpieza de calderas de pared y gas. Es de uso obligatorio con bolsas de papel (para la aspiración del polvo).

Suministrado con: 1 flexible de 2,5 m • 1 boquilla de 32 mm • 1 boquilla de succión de azulejos • 1 boquilla plana combinada con cepillo • 1 cartucho filtro HEPA 14 • 1 bolsa de papel.

Consumible: Bolsa de 10 bolsas de papel Ref. 2070ACC001.

NESO 10 CON BATERIA
Ref. 2068
Suministrado sin batería ni cargador

Ref. 2069
Con Batería (Ref. 2068ACC004)
+ Cargador rápido (Ref. 2068ACC002)

10 litros cuba	agua	polvo	soplador
Motor 1000 vatios, bypass,			
Depresión: 1100 mm/CE			
Caudal: 40 m³/h			
Peso: 5 kg			
Dimensiones: 330 x 250 x 390 mm			
Filtro: HEPA			
Decibelios: 79 dB			

NESO 10 a batería es un aspirador soplador, de agua y de polvo con batería. Práctico y fácil a manipular mediante su uso inalámbrico, ligero, silencioso, y de calidad profesional, con filtración HEPA. Compacto, está equipado con una correa de hombro para sostener en el hombro, perfectamente adecuado para el mantenimiento calderas de gas de pared, se convierte también como soplador para desempolvar todo superficies o calderas.

Opcional:

CARGADOR RAPIDO
Ref. 2068CC002

CARGADOR ULTRA RAPIDO
Ref. 2068ACC003

BATERIA 5AH
Ref. 2068ACC004

GAMA GALAX

GALAX 40 L
Ref. 2043
DESHOLLINADO DE FIOUL - GAS - MADERA

Motor	1200 vatios, bypass - 220 voltios
Caudal – Depresión	220 m³/h - 2200 mm/CE
Peso	16 kg
Dimensiones	650 x 380
Accesorios	Flexible Ø 40 mm lg 3 m 1 boquilla de aluminio lg 250 mm Cable eléctrico lg 5 m
Bolsa de filtro	Microporosos (*Ref 2441*)

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

40 LITROS Cuba | Agua | Polvo | anti obstrucción

GALAX 40 L
Ref. 2047
DESHOLLINADO
DE FIOUL - GAS - MADERA

Motor	1800 vatios, bypass – 220 voltios
Caudal – Depresión	220 m³/h - 3600 mm/CE
Peso	17 kg
Dimensiones	650 x 380
Accesorios	Flexible Ø 40 mm lg 3 m 1 boquilla de aluminio lg 250 mm Cable eléctrico lg 5 m
Bolsa de filtro	Microporosos (*Ref 2441*)

ACCESORIOS

CESTA PORTAFLEXIBLE
Ref. 2481
PARA GALAX 2043/2047



DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

KIT ACCESORIOS
Ref. 1098

Compuesto por:
- Adaptador reductor - ***Ref. 1098PD001***
- Captador plano de PVC - ***Ref. 1098PD002***
- Captador de succión - ***Ref. 1098PD003***
- Cepillo triangular - ***Ref. 1098PD004***
- Cepillo redondo - ***Ref. 1098PD005***

Para NESO 23/25/255/40/50/50CB
EXCEPTO NESO 150

DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN VIDEO

• ASPIRADOR STELLAR

STELLAR

Ref. 1050

La aspiradora STELLAR es una unidad a bordo adaptable a todas las furgonetas pequeñas (Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Fiat Fiorino ...).

Compacta y potente, sus características la hacen único e inigualable.

Está equipada con un depósito de efecto ciclónico capaz de recuperar 50 litros de polvo. Este depósito es fácil de manejar y facilita el vaciado del hollín del vehículo gracias a las correderas de despliegue.

También incluye un enrollador manual con 30 metros de mangueras de Ø40.

Dispone de 3 motores bypass de 3 etapas para una potencia total de 3500 W.

La aspiradora puede accionarse manualmente o a distancia mediante un control remoto.

Motores	Bypass de 3 etapas con 1500W de potencia, Refrigerado por aire Tensión 230V. Caudal de 480 m^3/h y depresión de 3200 mm/CE.
Cuba y filtración	Con su filtración ciclónica y su capacidad de retención de 50 litros, está equipado con una tapa para facilitar la limpieza, una trampilla de vaciado y un filtro multibolsillo para retener el hollín. Está montado sobre guías para facilitar el vaciado.
Racor de aspiración	Enrollador manual integrado en la célula Flexible montada en carrete: 10 m x 2 + 5 m x 2 de flexible Ø 40 mm equipada con racor de conexión.
Alimentación energética	Los motores se alimentan eléctricamente a través de un cable.

Caja de mando	Funciones de la caja: arranque y parada de 2 o 3 motores Mando a distancia: arranque y parada de 2 o 3 motores Seguridad: botón de parada de emergencia.
Seguridad de usuarios	Tubo de descarga de Ø 40 conectado a una salida exterior Todas las micropartículas se descargarán al exterior gracias al soplador del motor. No hay hollín nocivo en la cabina del vehículo para garantizar la seguridad del personal.
Dimensiones	Unidad completa: L 1000 x A 1000 x H 1000 mm (dimensiones totales) Peso total: 125 kg

ESCOBILLÓN PARA CRISOL DE ESTUFA DE PELLETS
Ref. 1969
Escobillón en acero de latón Ø 8

ESCOBILLÓN PARA CRISOL DE ESTUFA DE PELLETS
Ref. 1968
Escobillón en PVC Cónico Ø 8 a 16

KIT ESCOBILLAS PARA CALDERA
Ref. 1950

- Escobilla plana Ø 50 x 15 mm sobre tija trenzada De Dietrich
- Escobilla de PVC Ø 2 extremos de punta
- Escobilla plana PVC Ø 55 x 35 mm sobre tija trenzada
- Escobilla de acero Ø 12 mm sobre tija trenzada De Dietrich

Escobilla diábolo Ø 80 mm sobre tija trenzada

ESCOBILLÓN DE NYLON Ø 25 LG 1 M MANGO/ CABLE DE ACERO PALAZZETTI
Ref. 1928

ESCOBILLÓN DE NYLON Ø 36 MM MANGO/ CABLE DE ACERO PALAZZETTI
Ref. 1940

ESCOBILLÓN DE NYLON 70X30 LG 1 M MANGO/ CABLE DE ACERO PALAZZETTI
Ref. 1939

KIT 4 ESCOBILLONES ESTUFA PELLET Ø 30/ 40/ 50/ 60
Ref. 1960

ESCOBILLÓN ELIMINACIÓN DE POLVO NAILON
Ref. 1972

• ERIZOS

ERIZO DE PVC CON RACOR 12 X 175 HILO AMARILLO (PENTALOBLE)

Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
Ref. 1694FJ	*Ref. 1612FJ*	*Ref. 1872FJ*	*Ref. 1863FJ*	*Ref. 1613FJ*	*Ref. 1873FJ*	*Ref. 1614FJ*	*Ref. 1615FJ*

L400 x200	L300 x200
Ref. 1642	*Ref. 1854*

ERIZO HILO BLANCO

Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
Ref. 1683	*Ref. 1611*	*Ref. 1694*	*Ref. 1612*	*Ref. 1872*	*Ref. 1863*	*Ref. 1613*	*Ref. 1864*	*Ref. 1614*	*Ref. 1615*
Ø DEL HILO	0,8	1,2	0,80	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5

ERIZO EN ACERO

Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Ref. 1602	*Ref. 1603*	*Ref. 1604*	*Ref. 1605*	*Ref. 1606*

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

L 200 x l 200	L 250 x l 250
Ref. 1665	*Ref. 1609*



L 300 x l 200	L 400 x l 200
Ref. 1677	*Ref. 1654*

FILAMENTO ALTA TEMPERATURA –PARA HORNOS PANADERÍAS Y HORNOS PARA PIZZA

Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Ref. 1611HT	*Ref. 1694HT*	*Ref. 1612HT*	*Ref. 1863HT*	*Ref. 1613HT*	*Ref. 1873HT*	*Ref. 1614HT*

Erizo fabricado con un filamento de alta temperatura y una bola de baquelita.
Pensado para el deshollinado de conductos de hornos para pizza o de hornos de panadería todavía calientes.
Resiste hasta 200°C durante 10 minutos.

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

• KIT DE DESHOLLINADO

AMARILLA
Ref. 1401

CONDUCTOS GAS Y ENTUBADO

Racord: 12 x 175

Compuesto por:
- 6 cañas amarillas Ø 9 mm Longitud 1,50 m

AMARILLA AUTOMATICA
Ref. 1595

CONDUCTOS GAS Y ENTUBADO

Racord: Automático

Compuesto por:
- 5 cañas amarillas automáticas Ø 9 mm Longitud 1,50 m
- 1 barra de transporte automática amarilla Ø 9 mm - Longitud 1,50 m

VERDE
Ref. 1585

CONDUCTOS GASÓLEO LEÑA - CARBÓN

Racord: 12 x 175

Compuesto por:
- 6 cañas verdes Ø 20 mm Longitud 1,50 m
- 1 cable de salida - Longitud 200 mm

GRIS AUTOMATICA
Ref. 1586

CONDUCTOS GASÓLEO LEÑA - CARBÓN

Racord: Automático

Compuesto por:
- cañas gris automáticas Ø 20 mm - Longitud 1,50 m
- 1 caña gris portante Ø 20 mm, un cable de salida - Longitud 1,50 m
- 1 cable de salida - Longitud 200 mm

MALVA
Ref. 1588

CONDUCTOS GASÓLEO LEÑA - CARBÓN

Racord: 12 x 175

Compuesto por:
- 6 cañas de fibra malva con memoria Ø 20 mm - Longitud 1,50 m
- 1 cable de salida - Longitud 200 mm

MALVA AUTOMATICA
Ref. 1589

CONDUCTOS GASÓLEO LEÑA - CARBÓN

Racord: Automático

Compuesto por:
- 5 cañas automáticas de color malva Ø 20 mm - Longitud 1,50 m
- 1 varilla portadora malva Ø 20 mm, longitud 1,50 m
- 1 cable de salida - Longitud 200 mm

AZUL
Ref. 1587

CHIMENEAS DE GRAN TAMAÑO

Racord: 12 x 175

Compuesto por:
- 6 Cañas de fibra rígida azules Ø 20 mm Longitud 1,50 m.

AZUL AUTOMATICA
Ref. 1591

CHIMENEAS DE GRAN TAMAÑO

Racord: Automático

Compuesto por:
- 5 Cañas azules automáticas Ø 20 mm Longitud 1,50 m.
- 1 caña azul portante Ø 20 mm Longitud 1,50 m.

KIT CAÑAS DE ACERO
Ref. 1584

Compuesto por:
- Racor 18 x 350 F/ 12 x 175 M
- 9 cañas en acero Ø 30 mm Lg 1 m
- 1 adaptable para conexión entre el Rotonet
- 1 bolsa de transporte

Peso neto: 8,73 kg
Para chimenea de campo.

FUNDA PARA CAÑAS 1,5 METROS
Ref. 1590

Puede almacenar cañas de una longitud máxima de 1,5 m.
Está equipado con una correa de transporte y un fondo reforzado.

• DESENROLLADORES

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

Ref. 2091KITHOR

Ref. 2095NMKITHOR

	FLEXONET 15/5 *Ref. 2091*	FLEXONET 15/5 *Ref. 2091KITHOR*	FLEXONET 15/7 NM *Ref. 2095NM*	FLEXONET 15/7 NM *Ref. 2095NMKITHOR*	FLEXONET 20/9 *Ref. 2099*	FLEXONET 20/11 NM *Ref. 2100NM*
RACOR	5 x 80		5 x 80 & 12 x 175		12 x 175	12 x 175
LARGO FIBRA	15		15		20	20
Ø FIBRA	5		7		9	11
TIPOS DE APLICACIONES	de Ø 80 mm à Ø 150 mm		de Ø 80 mm à Ø 200 mm		de Ø 100 mm à Ø 200 mm	de Ø 100 mm à Ø 400 mm
DIMENSIONES EN MM	280 x 280 x 40		615 x 220 x 720		740 x 277 x 720	870 x 810 x 400
ENTREGADO CON	• Erizos de PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130	• Erizos de PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 • kit flexonet horizontal (Ref 2090)	• Erizos de PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 • Racor adaptación M5 x 80 hasta M12 x 175 Ref. 1438	• Erizos de PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 • Racor adaptación M5 x 80 hasta M12 x 175 Ref. 1438 • Kit flexonet horizontal (Ref 2090)		
PESO EN KG	1		3		7	12

KIT 3 ERIZOS PVC M5X80

Ref. 2091 KITBROSSE

Kit de 3 erizos en Ø 80, Ø 111 y Ø 130 para:
Flexonet 15/5 (Ref 2091)
Flexonet 15/7 (Ref 2095NM)
Kit de deshollinado (Ref 1335, Ref 1336, Ref 1337)

KIT FLEXONET HORIZONTAL

Ref. 2090

Kit para colocar y utilizar los flexonet 15/5 y Flexonet 15/7 en el suelo.

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

• CAPTADORES DE HOLLÍN - NOVEDAD

CAPTADOR DE HOLLÍN CILÍNDRICO ESPECIAL ESTUFA DE PELET

Ref. 1312

- Diámetro de 80 a 100 mm
- Conexión con flexible Ø 32 y Ø 40 mm
- Paso de caña Ø 5 mm y Ø 7 mm

Ver flexible aspirador ref. 1244 especial Estufa de Pelet

Ref. 1314KIT2

Se compone de: 1 Recogedor de hollín para chimenea • tapa transparente • juego de imanes

Colector de hollín para chimeneas de pellets y leña metálica. Permite crear un cierre estanco alrededor de la chimenea con la lona y los imanes (kit 2), conectar su aspirador su aspiradora (tubo flexible Ø 40 o 50 mm) y (Ø 26 mm máximo).

DISPONIBLE EN SEPTIEMBRE

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

CAPTADOR DE HOLLÍN CÓNICO

Ref. 1310 • Ø 200 mm

Ref. 1311 • Ø 300 mm

- Conexión con flexible Ø40 y Ø50mm
- Paso de caña Ø 20mm
- Bloqueo por resorte

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

CAPTADOR DE HOLLÍN PLANO ESPECIAL ESTUFA DE PELETS DE BAJA ALTURA

Ref. 1313

- Diámetro de 40 a 50 mm
- Conexión con flexible Ø32 y Ø40mm

• DESINCRUSTACION E INSPECCION

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

KIT ROTOFLEX DIAM. Ø 8
Ref. 1495

- 10 varillas ROTOFLEX Ø 8 mm LG 1 m • Ref. 1497
- 1 cabezal multifilar de aluminio para ROTOFLEX Ø 8 mm • Ref. 1495ACC001
- 2 adaptador para taladro / Varilla ROTOFLEX • Ref. 1486
- 12 m de fibra cuadrada de 2 mm • Ref. 1495ACC002
- 1 bolsa de transporte • Ref. 1489
- Recomendado para conductos de estufas de pellets Ø 80 a 150 mm

KIT ROTOFLEX DIAM. Ø 12
Ref. 1491

- 10 varillas ROTOFLEX Ø 12 mm LG 1 m • Ref. 1485
- 1 cabezal para ROTOFLEX • Ref. 1487
- 1 cabezal multifilar de aluminio para ROTOFLEX Ø 12 mm • Ref. 1491ACC001
- 2 adaptador para taladro / Varilla ROTOFLEX • Ref. 1486
- 12 m de fibra cuadrada de 3 mm • Ref. 1491ACC002
- 1 bolsa de transporte • Ref. 1489
- Recomendado para tuberías Ø 100 a 250 mm

KIT ROTOFLEX DIAM. Ø 18
Ref. 1496

- 10 varillas ROTOFLEX Ø 18 mm LG 1 m • Ref. 1498
- 1 cadena ROTOFLEX cabeza de aluminio ROTOFLEX Ø 18 mm • Ref. 1496ACC002
- 1 cabezal para ROTOFLEX • Ref. 1487
- 2 adaptador para taladro / Varilla ROTOFLEX • Ref. 1486
- 1 cabezal multifilar de aluminio para ROTOFLEX Ø 18 mm • Ref. 1496ACC001
- 1 cadena ROTOFLEX cabeza de aluminio Ref. 1487 • Ref. 1487ACC001
- 12 m de fibra cuadrada de 3 mm • Ref. 1491ACC002
- 1 bolsa de transporte • Ref. 1489
- Recomendado para tuberías de mampostería/tubos Ø 100 a 250 mm

TRÍPODE GUÍA DE CAÑA
Ref. 2010

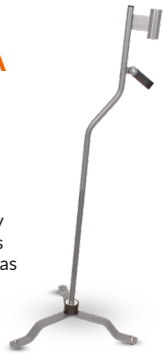

Este material le permite apoyar, mantener el kit de chimenea de campana (caña de acero Ø 30 mm) y guiar el cabezal de Rotonet eléctrico y neumático en los conductos de humos de sección grande. Encaja en chimeneas pequeñas y grandes.

EXTENSIÓN DE 20 CM

MANILLA
Ref. 2001PD004

Se monta en el cabezal de Rotonet Rueda eléctrica o neumática.
Ayuda a guiar la cabezal hacia adentro Conductos de humos de gran sección.

NUEVA FABRICACIÓN

UNA MANILLA DE REGALO
POR LA COMPRA DE UNA RUEDA ROTONET
Ref. 2001PD004

RUEDA ROTONET DOBLE SENTIDO
Ref. 2001NM

Dispositivo de deshollinado, equipado con un flexible con una longitud de 15 m accionada en rotación por un motor eléctrico con polea con limitador.

Permite realizar una desincrustación de conductos de leña y carbón desde Ø 150 mm por acción giratoria de su cabezal con cables o contrapesos.

Equipado con cabezal portaherramientas Ref. 2021
+ 12 cables con contrapesos cortos
+ 12 cables con contrapesos largos

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

KIT DE CALIBRACION 3 PIEZAS
Ref. 5170

Composición:
- 1 termómetro infrarrojo INF 165
- 1 higrómetro HC 100
- 1 manómetro / medidor de depresión digital K3200 + sonda de medición de tiro

KIT DE CALIBRACION 4 PIEZAS
Ref. 5175

Composición:
- 1 termómetro infrarrojo INF 165
- 1 higrómetro HC 100
- 1 manómetro / medidor de depresión digital K3200 + sonda de medición de tiro
- 1 detector de CO ambiental

VIDEOCONDUCTO
Ref. 2500

DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN VIDEO

Características:
- Peso / Dimensiones de la maleta: 11 kg / 51 x 43 x18 cm
- Peso / dimensión de la cámara: Ø 60 mm x 135 mm / 344 g
- Pantalla LCD de 7 "y 0,38 megapíxeles
- Grabación: audio / foto / video (JPEG / AVI)
- Puertos: 1 x USB, 1 x SD, 1 x Entrada de video, 1 x Salida de video
- Indicadores de carga
- Autonomía: ≥ 4 h
- Pantalla de batería, fecha y hora
- Caja de control multifunción
- Cabezal de cámara con cuerpo de aluminio Ø 60 mm
- Resolución: 0,5 megapíxeles
- Distancia focal: 10 a 20 cm, ajustable
- Enfoque: ajustable
- Intensidad: ajustable
- Cabezal de la cámara: giratorio 360 ° / giratorio 180 °
- Luz de fondo: 18 LED ajustables
- Temperatura de servicio: -20 ° C a 55 ° C

Composición:
- 1 cargador adaptador de CA
- 1 cable de conexión
- 1 portacabezal
- 20 m de cable
- 4 cúpulas acrílicas
- 2 jaulas de protección de acero
- Estuche de transporte compacto
- 1 control remoto DVR
- 1 adaptable M 12x175 / M10x150
- 1 adaptable F12x175 / F10x150

KIT DE CABEZAL IMPERMEABLE PARA REF 2500
Ref. 2502

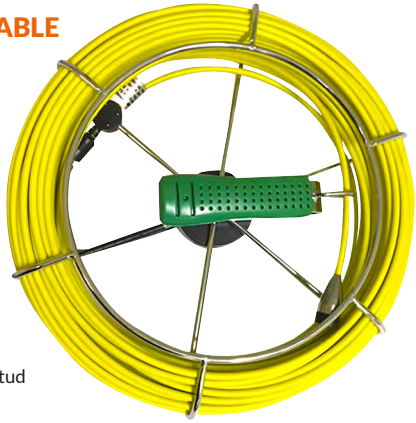

Compuesto de:
- 1 cabezal impermeable
- Desbobinador con fibra de 40 m de longitud
- Cable de 3 m

SENSOR DE CABEZAL DE LA CÁMARA
Ref. 2503

Se utiliza para detectar un cabezal de cámara que ha encontrado una anomalía en una tubería.

Le ahorra reparaciones importantes.
- Frecuencias de recepción: 50 Hz, 512 Hz, 1 kHz, 33 kHz, 83 kHz
- Grado de protección: IP54
- Pantalla: LCD de 3,5", retroiluminada
- Distancia de detección: 0 - 6 m
- Alimentación: batería de iones de litio integrada, 7,4 V

CÁMARA DE CONTROL
Ref. 2508

DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN VIDEO

Longitud de la fibra
40 metros

Compuesto de :
- 1 cabezal de 23 mm de diámetro
- Pantalla de 16/9 colores
- Grabación de audio / video

KIT CABEZAL ROTATIVO PARA REF 2508
Ref. 2501

El Kit le permite transformar su cámara de control.

Ref. 2508 en la cámara de la cabeza giratorio.

El estuche está compuesto por :
- 1 caja de control multifunción
- 1 cable de 20 m
- 1 cable de conexión al monitor
- 1 reposacabezas
- 1 cabezal de cámara completo
- 1 cúpula acrílica y 1 jaula protectora de acero
- 2 adaptables para montar sobre las cañas de deshollinado.

FLIR ONE EDGE PRO

***Ref. 2560** - Flir One Pro*

El innovador FLIR ONE Edge Pro se conecta de forma inalámbrica a su dispositivo móvil para que pueda inspeccionar fácilmente los objetivos fuera de alcance o fijarlo en su teléfono o tableta para que funcione con una sola mano.

Mediante la combinación de VividIR y FLIR MSX[3] (imágenes dinámicas multiespectrales), puede tomar imágenes térmicas nítidas desde cualquier posición o ángulo con un agarre natural.

FLIR Ignite le permite descargar instantáneamente imágenes y videos desde su FLIR ONE Edge Pro a la nube donde puede editar, organizar, almacenar y compartir datos. Compatible con teléfonos inteligentes y tabletas iOS y Android, el FLIR ONE Edge Pro se puede utilizar sin limitaciones, independientemente del operador, sistema operativo o futuras actualizaciones de dispositivos inteligentes.

DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN VIDEO

FLIR C5

Ref. 2593

- Resolución IR: 160 x 120 (19.200 píxeles)
- Sensibilidad térmica: menos de 0,07° C
- Campo de visión: 54° x 42°
- Pantalla: pantalla táctil PCAP de 3,5 pulgadas
- Interfaces de comunicación: Wi-Fi, USB 2.0, conector tipo USB-C

Con esta cámara en el bolsillo, podrá detectar a todo momento, fusibles anormalmente calientes, fallos de aislamiento, problemas de fontanería y otros problemas térmicos.

Identifica fácilmente problemas ocultos con la cámara térmica de 160 x 120 (19.200 píxeles), tecnología MSX (imagen dinámica multiespectral), cámara visual de 5 megapíxeles y luz indicadora LED.

La C5 descarga y almacena automáticamente sus imágenes en FLIR, Cloud, IgniteTM donde podrá organizar y guardar los archivos que posteriormente, podra compartirlas con los clientes y al instante o crear informes profesionales que documenten el problema y las reparaciones necesarias.

También cuenta con una gran pantalla de 3,5" y búsqueda simultánea de puntos calientes y fríos.

CÁMARA DE CONTROL ENDOSCOPICA BR90

***Ref. 2599** endoscope BR90*

El endoscopio BR90 cabe en la palma de su mano y tiene un compartimento exclusivo para enrollar la sonda de la cámara y guardarla fácilmente.

La sonda de cámara impermeable (IP67) de 8 mm con cable de cuello de cisne flexible de 77 cm mantiene su forma configurada. Su resolución de 640 x 480 píxeles, su zoom digital de 2 aumentos. Cuatro brillantes lámparas LED integradas permiten proyectar claramente los objetos visibles en la gran pantalla LCD en color de 109mm.

El monitor cuenta con brillo ajustable, rotación de imagen de 180° y función de giro de espejo, así como salida de vídeo. Salida de vídeo para visualización en tiempo real en un monitor (cable de vídeo no incluido) Indicador de batería baja.

Entregado con: dispositivo con sonda de cámara incorporada, herramientas de extensión (espejo, gancho, imán y accesorio), 4 baterías AA y estuche blando de transporte.

DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN VIDEO

• CONTROL DE COMBUSTIÓN DEL QUEMADOR

KANE 358
Ref. 5194

KANE 358 KIT PRO
Ref. 5195

- Interruptor Rotagi y 6 líneas de visualización
- Módulo inalámbrico opcional
- Conexión a la aplicación KANE LIVE
- Pausar datos, memoria e impresión en la impresora opcional
- Edición del informe: combustión y temperatura
- Cargador USB
- Garantía «Todo incluido» de 10 años si KANE realiza el mantenimiento anual del analizador

Funcionalidades:
- Analizador de combustión con medición directa de O2, CO y protección de la célula de CO
- Analizador para aplicaciones domésticas
- Fácil de usar gracias al interruptor rotativa
- Bomba de protección de célula de CO
- Célula de CO comprimida con hidrógeno (H2)-Mezcla hasta 20%
- Edición de los certificados de mantenimiento

Aplicaciones:
- Instalar y mantener instalaciones de gas y gasóleo
- Configuraciones de combustión
- verificación de eficiencia de la caldera

Medidas:
- CO 0-2,000ppm / O2 0-21%
- Temperatura diferencial
- Medida de presión diferencial alta precisión +/- 80mbar

Cálculos:
- CO2 0-20% • Relación CO/CO2 • Exceso de aire • Eficiencia de combustión

Combustibles:
- Gas natural • Gasóleo Dom • Butano • Pellets • GLP • Propano

KANE 358 (Ref. 5194) se suministra con: • 1 analizador • 1 sonda • 1 conector de presión • 1 cargador USB • 1 estuche • 1 certificado de calibración

KANE358 KIT PRO (Ref. 5195) se suministra con: • 1 analizador • 1 sonda • 1 conector de presión • 1 cargador USB • 1 estuche • 1 certificado de calibración • 1 impresora

Extensión de garantía 10 años si el analizador se revisa anualmente en KANE

KANE 458S KIT PRO
Ref. 5163OP2

- Dispositivo multiusos:
  Combustión
  Presión / tiro de gas
  Diferencial de temperatura ambiente de CO
  Estanqueidad de las instalaciones de gas (kit opcional AAKT04) Impresión de certificados de mantenimiento
- Dial giratorio y pantalla de 6 líneas
- Conservación de datos, registro e impresión con una impresora (opcional)
- Garantía «Todo incluido» de 10 años, si KANE realiza el mantenimiento anual del analizador

Funcionalidad:
• Analizador de combustión con medición directa de CO y CO2 • Diseño moderno y fácil de usar • Células de alta tecnología • Módulo Bluetooth y protección de la Célula de CO de serie • Célula compensada para hidrógeno H2 • Impresión directa o en Smartphone Android con certificados de mantenimiento

Medidas:
• Medición directa de CO2 por sensor infrarrojo 0-20% / CO 0-10.000 ppm • Temperatura diferencial • Manómetro / manómetro de alta resolución +/- 80 mbar • Sensor de O2 0-21% (opción) • Sensor de NO 0-600 ppm (opción) • Sensor de CO 0-10,000 ppm (opción)

Cálculos:
• O2 • Relación CO / CO2 • Exceso de aire • Eficiencia de combustión

Combustibles:
• Gas natural • Combustible doméstico • Butano • Pellets • GLP • Propano

Se suministra con: Analizador • Sonda • Conector de presión • Impresora de infrarrojos • Cargador USB • Guía de usuario rápida y certificado de calibración • Estuche

DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN VIDEO

KANE 3200
Ref. 5025

El manómetro / depresómetro diferencial digital es el instrumento ideal para medir la presión del gas y el tiro de la chimenea, fácil de usar con dos botones.

Rango +/- 200 mbar con una resolución de 0,01 mbar de resolución.

- Puede leerse en 8 unidades de medida diferentes.
- Calibración a cero con sólo pulsar un botón.
- Funda protectora magnética.

HIGRÓMETRO
Ref. 5133NM

El higrómetro 5133NM está diseñado para medir la humedad en la madera el papel y las paredes de construcción, pantalla LCD de alta legibilidad retroiluminada

Características:
- Pantalla con iluminación
- Medición madera 4-75%
- Medición de papel 4-90%
- Medición pared 2-24%
- Precisión +/-0.5%

HIGRÓMETRO HC101
Ref. 5185

El higrómetro HC101 está diseñado para medir humedad en madera y materiales de construcción.

Se puede medir la humedad en, por ejemplo madera, papel, cartón, cemento, hormigón y yeso.

Además, el aparato mostrará la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

Características :
- Pantalla con iluminación
- Medida de la madera 6-44%
- Materiales de construcción 0,2-2%
- Temperatura 0-40°C
- Precisión madera +/-2%
- Precisión materiales de construcción +/-0,1%
- Indicador de batería.

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

• PRODUCTOS

INSERT 9
Ref. 3276

750 ml

NUEVO CABEZAL ESPUMANTE

Limpiador de vidrio de inserciones de estufa y chimenea.
Limpiador de hollín y alquitrán en cristales de estufas y chimeneas, así como ventanas de inserciones.
Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

PAT 610
LISTO PARA USAR
Ref. 3041

750 ml

PAT 600
LISTO PARA USAR
Ref. 3042

2 litros

Producto de limpieza para calderas murales de gas. (excepto aluminio silicio).
Destinado a reducir y eliminar depósitos formados sin tener que desmontar la unidad calefactora.
Peligroso. Usar con precaución.

PAT 410
LISTO PARA USAR
Ref. 3009

750 ml

PAT 400
CONCENTRADO
Ref. 3005

2 litros

Producto líquido de deshollinado de calderas de gasóleo doméstico.
Solución liquida que debe pulverizarse sobre los residuos (carbono y sulfatos) procediendo de la combustión del gasóleo doméstico, para facilitar su liberación por eliminación.
Peligroso. Usar con precaución.

PNB17 NF
Ref. 3050

2 litros

Ref. 3051

5 litros

Producto desengrasante limpiador de quemadores.
Desengrasador dieléctrico para quemador. Utilización con pincel o pulverizador (spray 750 ml). Se puede utilizar con PULVERIZADOR PP 1,5 L IK HC (desengrasador)
Réf : 833620.
Peligroso. Usar con precaución.

PAT 310
LISTO PARA USAR
Ref. 3015

750 ml

PAT 300
CONCENTRADO
Ref. 3012

2 litros

Producto líquido de desalquitranado de calderas de gasóleo.
Destinado a facilitar la eliminación de formación de alquitrán a veces difícil o imposible en algunas partes de la caldera gasóleo.
Peligroso. Usar con precaución.

PAT 710
LISTO PARA USAR
Ref. 3020

750 ml

PAT 700
CONCENTRADO
Ref. 3021

2 litros

Producto para limpiar el cuerpo de calderas de aluminio silicio.
Producto que disolverá los óxidos de aluminio que se acumulan en las paredes del elemento calefactor. Se puede utilizar con el pulverizador de ESPUMA PP 1,5 l. (espuma)
Ref: 833615.
Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

PROXYL SUPER CLEAN
LISTO PARA USAR
Ref. 3334

750 ml

PROXYL SUPER CLEAN
CONCENTRADO
Ref. 3330

2 litros

Limpiador de superficies.
Destinado a eliminar las suciedades y los cuerpos grasos en los componentes : mecánica, carrocería, plástico, pintura, recubrimiento suelo...
Peligroso. Usar con precaución.

BISTRE A9
EN BOLSA
Ref. 3250

450 g

BISTRE A9
BOTE
Ref. 3260

1 Kg

Producto mantenimiento para chimeneas de carbón.
Deshollinado químico destinado a eliminar vitrificados y alquitranes.
Curativo : en bolsa de 450 g / Preventivo : en bote de 1 kg.
Peligroso. Usar con precaución.

PELLET A9
Ref. 3280

3x 40 g

ECONÓMICO
3 BOLSITAS PARA MESES DE MANTENIMIENTO

Producto de mantenimiento de las calderas y estufas de pelets.
Evita depósitos de hollín y quita el polvo de leña. Este tratamiento es para preparar a sí mismo. El bote contiene 3 bolsitas de 40 gr que corresponden a 3 meses de mantenimiento.
Peligroso. Usar con precaución.

• PRODUCTOS

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

PULVERIZADOR PP 1,5 L IK FOAM (ESPUMA)

Ref. 3615

PULVERIZADOR PP 1,5 L IK HC (DESENGRASADOR)

Ref. 3620

KIT LIMPIEZA DEL CUERPO DE CALDERAS (ALUMINIO SILICIO)

Ref. 3025

	PULVERIZADOR PP 1,5 L IK FOAM (ESPUMA)	PULVERIZADOR PP 1,5 L IK HC (DESENGRASADOR)
Peso	0,650 kg	0,650 kg
Resistencia	A los solventes y a los productos de limpieza	A los aceites, hidrocarburos y solventes
Boquilla	Tubo modelo abanico	Tubo modelo cónico
Compatibilidad	Se puede utilizar con CLEAN NET / PROXYL SUPER CLEAN / PROXYL ALCALIN / PRAL CAR STATIC / PRAL DETERGENT PLUS / CLIMEX / VMC NET / PAT 700	Se puede utilizar con PNB 17 / DIELEX
Accesorios en opción	Extensión 50 cm - Ref. 3617	-

Compuesto por:
PAT 700 2 L - Ref. 3021
Pulverizador 1,5 L - Ref. 3615
Extensión 50 cm - Ref. 3617
Cepillo Convexo PVC - Ref. 1799

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN CON VENTILACIÓN ASISTIDA

Gama de equipos de protección de las vías respiratorias alimentados por un electro-ventilador que inyecta el aire filtrado a la máscara, combinado con una máscara o capucha.
Equipado con una batería recargable, dos filtros de polvo o combinados (P3 o A2B2P3 opcional), 2 conexiones EN 148-1 y un cinturón ergonómico acolchado para mayor comodidad.
La unidad de ventilador accionada por un micromotor eléctrico está contenida en una caja de plástico a prueba de golpes.
La unidad está equipada con una alarma acústica que se activa cuando el caudal cae por debajo de 120 l / min.

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

JUEGO DE PASAMONTAÑAS Z-LINK + KIT DE VENTILACIÓN ASISTIDA PX5

Ref. 6050

El PX5 es lo que definimos como un aparato respiratorio con ventilación asistida.
Pesa 1.16 kg con un cartucho/filtro HEPA instalado. El PX5 le permite aprovechar su jornada reduciendo los efectos de cansancio.
El PX5 tiene 3 velocidades de ventilador para que pueda ajustar el flujo de aire.

Compuesto de :
1 unidad filtro PX5 * Cinturón (fácil de limpiar) • Soporte para cinturón • 1 Comprobador de caudal • 1 Batería recargable en la unidad de carga • 1 filtro de partículas PX5 (Ref. 6050PD008) • 1 prefiltro -paquete de 10 piezas (Ref. 6050PD004) • 1 pantalla de seguridad • 1 junta facial Tychem® • 1 tubo respiratorio PX5

Opción: bolsa de transporte (ref.6050PD004)

CAPUCHA COMPLETA CON VENTILACIÓN ASISTIDA

Ref. 6034

Peso:
Aproximadamente 2,1 kg con filtros P3
Aproximadamente 2,5 kg con A2B2P3

ENTREGADO CON 2 CARTUCHOS REF 6026

Equipo de protección respiratoria motorizado por un ventilador eléctrico (PAPR) con tapa de luz en Tyvek "F" y pantalla de policarbonato que ofrece protección contra impactos según norma EN 166 1B. Cumple con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425.
Pantalla según norma EN1661B93 para protección contra impactos. Respirador completo clase TM3 según norma EN 12942: 1998 / A1: 2002 / A2: 2006. Cumplir con Directiva 89/686 / CEE (EPI).

Compuesto por : 1 electroventilador regulable: caudal de 130 l/min para usar con filtros y fundente A2B2P3 de 170 l/min cuando se utilizan filtros P3.
Entregado con: conexión para la tubería de suministro de aire, sello elástico en el cuello y diadema interior.

MASCARILLA DE VENTILACIÓN ASISTIDA + CARGADOR CLASE 2

Ref. 6025

Peso:
Aproximadamente 2,2 kg con filtros P3
Aproximadamente 2,6 kg con A2B2P3

ENTREGADO CON 2 CARTUCHOS REF 6026

La máscara está equipada con una pantalla panorámica en policarbonato que proporciona un amplio campo de visión.
El juego de bridas de cinco brazos también permite un ajuste rápido que un ajuste cómodo.
Respirador completo clase TM3 según norma EN 12942: 1998 / A1: 2002 / A2: 2006.
Cumple con la Directiva 89/686 / CEE (EPI).

Compuesto por : 1 electroventilador regulable: caudal de 130 l/min para usar con filtros y fundente A2B2P3 de 170 l/min cuando se utilizan filtros P3.
Entregado con: conexión para la tubería de suministro de aire, cinturón y almohadilla.

• EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN VIDEO

GUANTES ANTICORTES
Ref. 6007

Guante tricotado sin costuras de fibra HPPE y fibra de vidrio moteada negra, puño elástico, revestimiento de nitrilo negro sobre la palma y las extremidades de los dedos, dorso de la mano ventilado. Excelente destreza, buena resistencia a la abrasión y al corte, excelente confort y flexibilidad. Categoría II riesgos mecánicos 4 543 (ACDP).

GUANTES DE NITRILO
Ref. 6010

X100

- Talla M - ***Ref. 6010TM***
- Talla L - ***Ref. 6010TL***
- Talla XL - ***Ref. 6010TXL***

MASCARA ANTIPOLVO FFP3 NR
Ref. 6011Q20

Ligera y resistente a la humedad, equipada de una válvula de espiración, clase de protección FFP3.

KIT DE MEDIA MASCARILLA ELIPSE
Ref. 6046

Compuesto de:
- 1 media mascarilla Elipse Ref. 6047
- 1 bolso Ref. 6047PD001
- Filtros P3 RD (el par) de remplazo Ref. 6049

MASCARILLA ELIPSE INTEGRAL CON FILTRO P3 RD
Ref. 6048

Modelo compacto, ligero y flexible. Correa ligera y antideslizante que se ajusta fácilmente en 4 posiciones para un mejor confort y para permitir una utilización segura aún estando en lugares de alta o baja humedad. Ficha técnica disponible a petición del interesado.

MÁSCARA INTEGRAL SIN FILTRO CLASE 3
Ref. 6023

Peso: unos 630 gr
Máscara completa de presión negativa con conexión roscada 148-1.
Falda exterior con doble sellado de labios, ergonómica y fuelle.
Ocular con gran campo visual, en policarbonato, anti-rayado y anti-solvente.
Mascarilla completa clase 3 según norma EN 136: 1998 y de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425. Usar con ref. 6026 o 6027.

ENTREGADO CON 1 CARTUCHO REF 6026

CARTUCHO CON FILTRO ANTI POLVO
Ref. 6026

Filtro de partículas con rosca estándar EN 148-1 para polvo, humos, nieblas.
Resistencia respiratoria a 30 l/min: 0,5 mbar / a 95 l/min: 1,7 bar.
Filtro de acuerdo con la directiva 89/686 / EEC (PPE).
Clase P3 R según norma EN 14387: 2004 (+ EN 143: 2000 + A1: 2006)

No utilizar en entornos con un nivel de oxígeno <17% en volumen y en presencia de gases o vapores

CARTUCHO FILTRO QUÍMICO A2B2P3RD POR 4
Ref. 6027

Filtro combinado con rosca estándar EN 148-1 para vapores orgánicos a punto de ebullición> 65 ° C (A), gases y vapores inorgánicos, polvo, humos, nieblas, partículas de aerosol sólidas y líquidas como: cloro, sulfuro de hidrógeno (B), ácido clorhídrico y ácido cianhídrico. Filtrar de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425. Filtro combinado de clase 2 para la parte de gas y clase P3 R para la parte de partículas según EN 14387: 2004 + A1: 2008.

DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN VIDEO

• PASTILLAS DE HUMO

KIT DE APLICACIÓN PARA PASTILLAS DE HUMO CON SU MALETA

Ref. 5416

CAJA DE 10 PASTILLAS DE HUMO 18 M³

Ref. 5420

CAJA DE 100 PASTILLAS DE HUMO 18 M³

Ref. 5421

Las pastillas de humo se utilizan para la detección de fugas y pruebas de sellado en los conductos de chimenea, conductos de humo, ventilación mecánica y sistema de ventilación.

•Volumen de humo: 18 m³ • Dimensiones: Ø 25 mm x ht 18 mm • Peso neto: 14 g la pastilla

Color: Blanco • Tiempo de emisión: 40 segundos • Olor: Papel quemado • Caducidad: 2 años si está almacenado en su embalaje original a temperatura ambiente

• LUMINOSIDAD

LÁMPARA DE TRABAJO LED MAGNÉTICO, FLEXIBLE Y ORIENTABLE A 360° DE PIE

Ref. 5095

- Luz principal ajustable: 50-500 lúmenes
- Luz superior: 120 lúmenes
- Autonomía:
  Luz de la antorcha: 9 h.
  Luz principal hasta las 4 p.m.
  (dependiendo de la intensidad)
- Recargable
- Batería de iones de litio de 3,7 / 2600 mAh
- Peso: 0,29 kg

LÁMPARA LED DE TRABAJO MAGNÉTICO ORIENTABLE A 360°

Ref. 5096

- Material: nylon y caucho.
- Capacidad:
  Luz principal: 260 lúmenes 5500K / 80
  Luz de bolsillo: 1w power LED
- Batería: iones de litio de 3,7 V / 2600 mAh
- Cargador: 230 V
- Tiempo de carga: 4 a 5 horas.
- Autonomía:
  Luz de la antorcha de 6 horas
  Luz principal regulable entre 2h30
- Indicador de carga
- Dimensiones: 243 mm - Ø 52 mm
- Peso: 0,265 kg

LINTERNA FRONTAL PROFESIONAL

Ref. 5098

La lámpara frontal profesional se puede utilizar intensamente gracias a la batería recargable. Funciona en modo continuo o intermitente.

- Material: silicona
- Capacidad luminosa: 350 lúmenes
- Batería: litio-ion 1200mAh
- Posiciones: baja / alta
- Cargador: 3,7 V - 8 W
- Dimensiones: 40 x 44 x 54 mm
- Tiempo de funcionamiento: hasta 6 h
  (dependiendo de la intensidad)
- Peso: 0,17 kg

GORRA

Ref. 6040

- Gorra 100% algodón
- Lavar a mano
- Bordado en la parte delantera y trasera
- Talla única

Conviene a todas las dimensiones de contorno de cabeza. Con ajuste de velcro en la parte trasera.

CAMISETA POLO DESHOLLINADOR PROFESIONAL

Ref. 6045

- Camiseta polo manga corta negra
- 100% algodón estampado en la parte trasera
- Bordado en la parte delantera izquierda.

Talla: M/L/XL/XXL/XXXL (Precisar vuestra talla al momento de vuestro pedido)

• PRODUCTOS

LIBRETA DE DESHOLLINADO
Ref. 6099

50 hojas autocopiantes
triplicadas, para:
- Establecer una factura después de una intervención.
- Dejar a su cliente un certificado de deshollinado.
- Conservar un ejemplar para su contabilidad.

PLACA DE VERMICULITA 500 X 300 X 25
Ref. 5200

Permite reacondicionar una estufa en caso de grieta de una placa vermiculita original. Ofrece mayor resistencia, una baja dilatación y un coeficiente de conductividad muy bajo. Corte fácil

Características:
- Aislante de origen natural
- Resistencia hasta 1100 °C
- Sin fibra de amianto
- Densidad 500kg/m³
- Dimensiones 500x300x25 mm

TRAMPILLAS DE DESHOLLINADO DE FUNDICIÓN CON CIERRE A TORNILLO

	Ref. 5320	*Ref. 5321*	*Ref. 5322*
Kg *Peso*	1,16 kg	1,36 kg	1,75 kg
Dimensiones Ext.	160 x 200 mm	190 x 200 mm	220 x 220 mm
Dimensiones Int.	130 x 160 mm	160 x 170 mm	180 x 180 mm

CUERDA PARA CONTRAPESO
Ref. 1625

Largo 25 m

CONTRA PESO AUTOMÁTICO
Ref. 1790

- Peso: 2,8 kg
- Equipado con un cable atravesando deslizante
- Cable equipado para erizos
- Conexión 12 x 175
- 3 correas fijadas en el contra peso conectadas a un eslabón rápido
- Eslabón rápido adaptado para cuerda ref. 1625
- Ventajas : Rapidez / Eficiencia / Economía

TIRADOR/GUÍA DE CONDUCTOS PARA FLEXIBLE
DESDE Ø 100 A Ø 300 MM
Ref. 6060

Material desarrollado para subir los conductos de humo (del Ø 100 al Ø 300) en los conductos construidos

GEL ESPECIAL PARA MANOS MUY SUCIAS
GEL TALLER
Ref. 3591

3 Litros

Excelente tolerancia cutánea

TOALLITAS LIMPIA MANOS PREMEZCLADO
LISTO PARA SU USO
Ref. 3593

- Toallitas impregnadas para limpiar y desengrasar a uso único. Permiten la limpieza de las manos, superficies herramientas, máquinas y objectos, sin agua, sin jabón, sin aclaro ni residuos.
- Listas para usar para cualquier persona que no tenga un punto de agua cerca, son fácilmente transportables gracias a su embalaje práctico en caja. Estas toallitas permiten una limpieza fácil y rápida en cualquier lugar y circunstancia.
- Toallitas doble cara espesas con:
  - una cara naranja muy eficaz para las manchas difíciles,
  - una cara blanca y suave para acabo de limpieza.

x 80

Conforme a la directiva de cosmético en vigor (CE) n°1223/2009

• PRODUCTOS

DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN VIDEO

KIT REPARACIÓN DE ESTANQUEIDAD DE INSERTOS

TRENZA REDONDA Ø 6 MM *Ref. 2520*

TRENZA REDONDA Ø 8 MM *Ref. 2521*

TRENZA REDONDA Ø 12 MM *Ref. 2523*

TRENZA REDONDA Ø 10 MM *Ref. 2522*

CORDÓN PLANO H3 X L15 MM *Ref. 2525*

50 ml

Longitud 3 m

50 ml

Longitud 3 m

KIT ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE VIDRIO

TRENZA REDONDA - 50 m

Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm	Ø 15 mm
Ref. 2510	*Ref. 2511*	*Ref. 2512*	*Ref. 2513*	*Ref. 2514*

Ø 18 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Ref. 2526	*Ref. 2527*	*Ref. 2528*

CORDÓN PLANO AUTOADHESIVO - 50 m - Espesor 3 mm

l. 7 mm	l. 10 mm	l. 15 mm	l. 20 mm	l. 25 mm
Ref. 2515	*Ref. 2516*	*Ref. 2517*	*Ref. 2518*	*Ref. 2519*

l. = ancho

CINTA ADHESIVA ALUMINIO

Ref. 6115 (lg. 50 mm) *Ref. 6117 (lg. 75 mm)*

Ref. 6116 (lg. 63 mm)

- Ancho: 50 mm
- Fuerte resistencia a la temperatura
- Resistencia en temperatura: -20 à +110°C

GRASA HT

Ref. 2550

500g

-20°C à 1100°C

Anti-corrosión: protección cadena, equipamiento exterior expuesta a una atmósfera corrosiva
Alta temperatura: perno, bisagra, resbalón sujeto a una alta temperatura
Temperaturas de utilización: -20°C a 1100°C

BOTE DE 500 GR CON PINCEL APLICADOR.

SILICONA HT

Ref. 2540

310 ml

320°C

Color gris

MASILLA REFRACTARIA

Ref. 2535

310 ml

1300°C

Color negro

COLA REFRACTARIA

Ref. 2530

50 ml

1300°C

Color blanco

Ref. 2531

310 ml

1300°C

Color blanco

Adherencia inmediata, no gotea.

DESCUBRA NUESTROS PRODUCTOS

EN VÍDEO

MANTENIMIENTO DEL FUEGO

SIGA LAS NOTICIAS **PROGALVA**

TUTORIALES • VÍDEOS • PROMOS • NOVEDADES • NEWSLETTERS

Linkedin **Facebook** **Progalva.com** **YouTube** **Instagram**

COMERCIAL

ESPAÑA	JORDI LARRIBA	+34 672 20 72 02	jlarriba@progalva.net

ASISITENTE COMERCIAL

Alejandra OCHOA	+34 672 22 08 57	iberica@progalva.com

PROGALVA IBERICA
Calle Santa Pau N145,
17600 FIGUERES (GIRONA) ESPAÑA

Tél. : 06 72 22 08 57- 06 72 20 72 02
iberica@progalva.com - www.progalva.es

FABRICANTE FRANCÉS

PEFC 10-31-2036
Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement
www.pefc-france.org

CRÉATION & RÉALISATION : AREV